



FELMEDDELANDE VID HJULSKIFTE

KALIBRERING AV DÄCKTRYCK

Efter att du har bytt däck kan ett felmeddelande visas i displayen. Om det dyker upp behöver du genomföra en kalibrering av däcktrycksövervakningssystemet.

Denna instruktion
gäller bilar med
liten Sensusskärm.



Kalibrering av däcktrycksövervakningssystemet (TM)

Kalibrering behöver göras efter däckbyte eller ändrat däcktryck. Kalibrering behövs **alltid** efter däckbyte eller ändrat däcktryck. Vid lamptändning behöver systemet kalibreras. Vi sätter Comfort tryck enligt Volvo Cars riktlinjer och standard.

Gör på följande sätt:


1. Med tändningen avstängd, pumpa samtliga däck och kontrollera däcktrycket. För mer information om däcktryck se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
2. Starta bilen. Öppna menysystemet **My Car** och välj **Däcktryck**.
3. Välj **Kalibrera däcktrycket** och tryck **OK**.
4. Kör bilen i minst 10 minuter i lägst 30 km/h (20 mph). Omkalibrering görs medan bilen körs.

OBS

- Kom ihåg att systemet måste kalibreras efter varje däckbyte eller om däcktrycket justeras.



Om denna symbol tänds behöver du kalibrera däcktrycksövervakningssystemet.

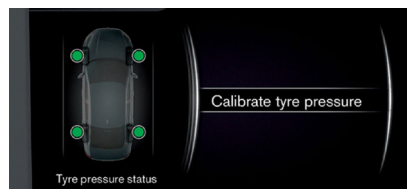

Vyn där du startar kalibreringen.